


SAGOLA

an Elcometer company



GUÍA DE PINTURA APLICACIÓN

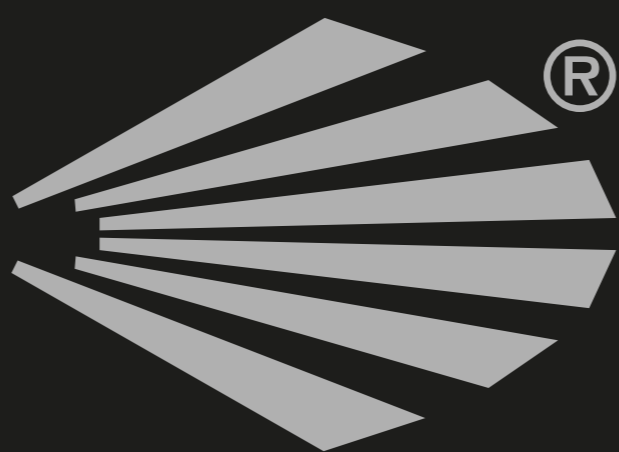

Approved by RM



4600
Xtreme
TITANIA PRO

4600
Xtreme
CLEAR

4600
Xtreme
AQUA

4600
Xtreme
HVLP

3300
GTO
PRIMER

Mini
Xtreme
SPOT REPAIR

Imprimación
Etch



Wash
Primer
P 2A26

Aparaejo
de lijado

Sanding
primer filler
P 2A4x
P 2A6x
P 2A3x



Aparejo
Húmedo/Húmedo



Wet on wet
Quickfiller
P 2A75

Base Bicapa
al agua

Onyx HD



Barniz
Top



UNO HD
series
mixing clear

Barniz

Perform TOP
Clearcoat
C 2AXX



Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
EPA
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
EPA
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.4BS
Boquilla de aire
DVR Aqua
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.4BS
Boquilla de aire
DVR HVLP
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.0
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión máx.
1.0 - 1.5 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión máx.
2.0 bar

Pico
1.0
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión máx.
1.0 - 1.5 bar